

CKB

# Monte-charges Service lifts



# Monte-charges non accessibles

## EN 81-3 et directive machines 2006/42/EG

### Données de base :

- Capacité de 5 à 300 kg
- Cabine jusqu'à 3 services en équerre
- Portes palières à guillotines, portes à un ou deux battants et portes combinées
- Service sur allège et service au ras du sol
- Positionnement du moteur en haut dans la gaine, en bas dans la gaine ou à côté de la gaine
- Vitesse de levage de 0,20 m/sec jusqu'à 1,00 m/sec

### Dimensions de la cabine :

- Largeur : 250 à 1000 mm
- Profondeur : 310 à 1000 mm
- Hauteur : 500 à 1200 mm



### Équipements de base :

- Cabine et portes électro-zinguées pour une peinture ultérieure par le client
- Pylône en galvanisé à chaud, éléments préassemblés pour un montage facile et rapide
- Moteur avec réducteur à vis sans fin
- Commande microprocesseur, entièrement précâblée et enfichable en 24V
- Commande d'appel et renvoi
- Boutons appel et envoi, ronfleur / buzzer et voyant localisation par niveau
- Logiciel de diagnostic
- Documentation disponible dans plus de 20 langues officielles de la CE

### En option :

- Habillage tôle pour pylône (incompatible pare-flammes et coupe-feu)
- Jusqu'à 30 niveaux
- Course jusqu'à 120 mètres
- Portes pare-flammes selon EN 81-58 (E120, EW60)
- Portes coupe-feu selon EN 81-58 (EI60)
- Fermeture de la cabine pour protéger les charges
- Variateur de fréquence
- Sol chauffant et plateau chauffant
- Éclairage cabine
- Éclairage gaine
- Contact de surcharge
- Portes automatiques
- Matériaux et designs différents au souhait du client
- Interphone
- Monte-plats ATEX
- Exécution pour des bateaux
- Protection contre la poussière et l'eau (IP)
- Solutions spéciales pour les espaces réduits
- Solutions sur mesure
- Avec parachute en cas de salles accessibles sous la gaine



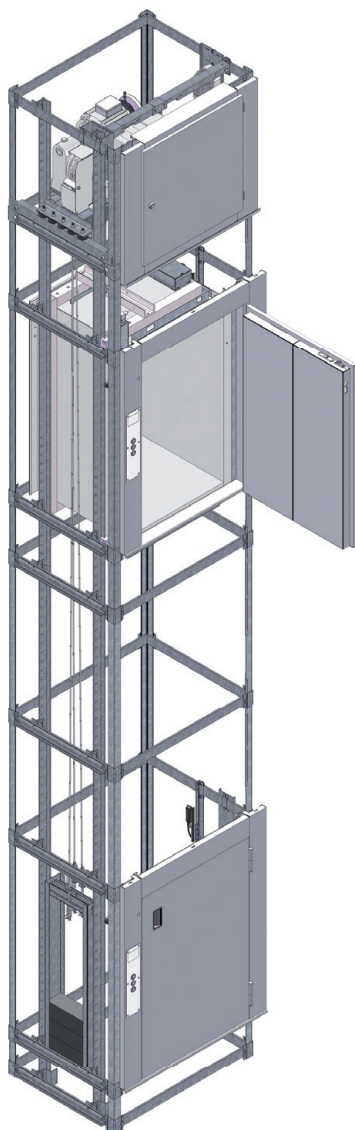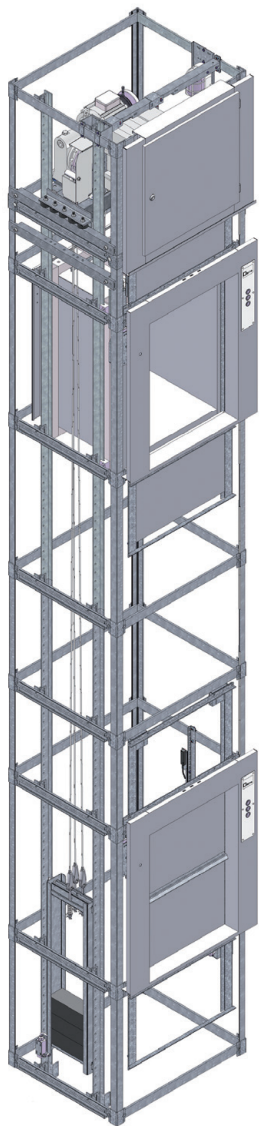

## Service lifts

### EN 81-3 / machinery directive 2006/42/EC

#### Basic information:

- Capacity 5 – 300 kg
- Up to 3 entrance sides
- Shaft doors as sliding, hinged, double hinged or combination of these doors available
- Doors on serving height or at floor level
- Motor position at top, bottom or beside
- Nominal speed from 0.2 to 1.0 m/s

#### Car sizes:

- Width: 250 – 1000 mm
- Depth: 310 – 1000 mm
- Height: 500 – 1200 mm

#### Basic features:

- Car and Shaft doors with Zintec steel for individual color design by the customer
- Galvanized structure for the installation in a supporting shaft. Quick and easy installation by pre-assembled components
- Motor with compact worm gear
- Plug-and-play microprocessor controls, completely pre-wired, low voltage engineering
- Call and send control with position indicator
- Call acknowledgement and arrival buzzer
- Diagnostic system
- Documentation in more than 20 European Community languages

#### Optional:

- Cladding for the structure (incompatible with fire-rated)
- Up to 30 stops
- Travel up to 120 m
- Shaft doors fire-rated acc. EN 81-58 (E120, EW60)
- Shaft doors fire-rated acc. EN 81-58 (EI60)
- Car doors resp. Load securing techniques
- VVVF drive
- Car and shelf heater
- Car lighting
- Shaft lighting
- Overload device
- Automatic shaft doors
- Different materials and designs acc. to customer's demands
- Intercoms
- ATEX-rated lifts
- Ship and offshore lifts
- Water/dust protection (IP)
- Special solutions for reduced space
- Other tailor made solutions on request
- Optionally safety gear for accessible space below the shaft

## Aperçu

Depuis plus de 60 ans, BKG Bunse-Aufzüge GmbH est le spécialiste de la fabrication de monte-plats et monte-charges. En tant que fournisseur pour les ascensoristes, nous avons déjà réalisé des projets dans plus de 70 pays.

La qualité de nos produits et une livraison sans faille sont la base de notre philosophie d'entreprise. Nos monte-charges se distinguent par leur fiabilité, des solutions personnalisées, des délais de livraison et d'installation très courts.

## Short profile

For more than 60 years BKG Bunse-Aufzüge GmbH is one of the leading specialists for service and goods lifts. As a supplier of the lift industry we already finished projects in more than 70 countries worldwide.

Quality and delivery reliability are the basis of our corporate philosophy. Tailor-made solutions and reliability as well as short delivery and assembly times characterise our lifts.



### BKG France

81 Chemin de la Rouyère - 84210 LE BEAUCET  
Tél. 04 90 61 62 20 - Mail : [commercial@bkgfrance.com](mailto:commercial@bkgfrance.com)  
[www.bkgfrance.com](http://www.bkgfrance.com)

### Agences BKG

<b>UK</b>	<b>France</b>	<b>Polska</b>
Shorts (Lifts) Ltd. <a href="http://www.shortcuts-lifts.co.uk">www.shortcuts-lifts.co.uk</a>	BKG France <a href="http://www.bkgfrance.com">www.bkgfrance.com</a>	BKG Polska <a href="http://www.bkg.pl">www.bkg.pl</a>
<b>Australia</b>	<b>Romania</b>	<b>Romania</b>
Octagon-BKG Lifts <a href="http://www.octagonlifts.com">www.octagonlifts.com</a>	SC Ascensorul S.a <a href="http://www.ascensorul.ro">www.ascensorul.ro</a>	Elmas S.R.L. <a href="http://www.elmas.ro">www.elmas.ro</a>
<b>Russia</b>	<b>Russia</b>	<b>Russia</b>
BORUS LLC <a href="http://www.boruslifts.ru">www.boruslifts.ru</a>	Radial Servis <a href="http://www.radial-com.ru">www.radial-com.ru</a>	OOO ROKADA SK <a href="http://www.rsk-com.com">www.rsk-com.com</a>